

CARACTÉRISTIQUES

- Minuterie.
- 10 vitesses avec une force constante.
- Fourni avec cuve, fouet, palette et crochet.
- SM-80L: avec élévateur de cuve automatique.
- Possibilité de réduction de cuve.

FEATURES

- Timer.
- 10 speeds with a constant force.
- Standard with bowl, whip, flat beater and hook.
- SM-80L: with automatic bowl lift.
- Optionally available with reduction bowl.

EIGENSCHAPPEN

- Timer.
- 10 traploze snelheden.
- Standaard geleverd met kuip, garde, vlinder en haak.
- SM-80L: met automatische kuiplift.
- Optioneel verkrijgbaar met reductiekuip.



La machine est équipée de 10 vitesses et une minuterie.
The machine is equipped with 10 speeds and timer.
De machine is uitgerust met 10 snelheden en timer.

Mouvement cuve.
Bowl operation.
Kuipverplaatsing.

SM-20L/40L



Levier.
Handle.
Hendel.

SM-60L



Manivelle.
Handle wheel.
Draaiwiel.

SM-80L



Double interrupteur.
Double switch.
Dubbele schakelaar.




Les batteurs-mélangeurs sont équipés d'une grille de sécurité pour protéger l'utilisateur.

The planetary mixers are supplied with a safety grid to protect their operator.


De planeetmengers worden met veiligheidsrooster geleverd om de gebruiker te beschermen.

VUE LATÉRALE | SIDE VIEW | ZIJAAZICHT

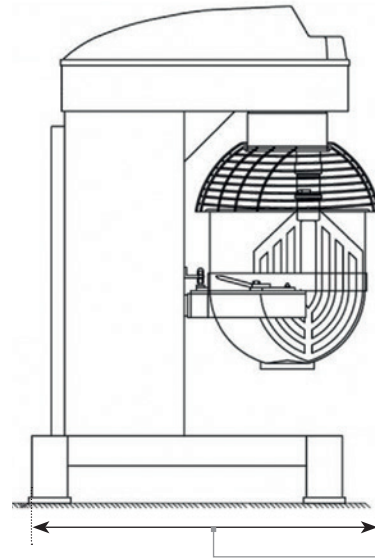

SM-20L = 750 mm
SM-40L = 910 mm
SM-60L = 1060 mm
SM-80L = 1250 mm

VUE DE FACE | FRONT VIEW | VOORAANZICHT

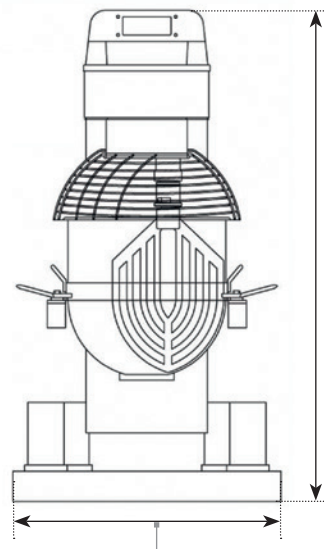

SM-20L = 920 mm
SM-40L = 1360 mm
SM-60L = 1500 mm
SM-80L = 1670 mm

SM-20L = 560 mm
SM-40L = 700 mm
SM-60L = 790 mm
SM-80L = 870 mm



SM-20L

SM-40L

SM-60L

SM-80L

MODEL	SM-20L	SM-40L	SM-60L	SM-80L
CAPACITÉ CAPACITY CAPACITEIT	20 L	40 L	60 L	80 L
PUISSANCE MOTEUR MOTOR POWER MOTORVERMOGEN	1,1 kW	2,2 kW	3 kW	4,5 kW
POIDS NET MACHINE NET WEIGHT MACHINE NETTOGEWICHT MACHINE	90 kg	270 kg	430 kg	600 kg
Trs/Min à 50 Hz R.P.M. at 50 Hz Omw/min bij 50 Hz 1re/10ième vitesse 1st/10th speed 1ste/10de snelheid	148/492	125/424	165/450	133/400
OPTION RÉDUCTION DE CUVE OPTION BOWL REDUCTION OPTIE REDUCTIEKUIP et équipement - and tools - en werktuigen	✓ 10 L	✓ 20 L	✓ 30 L	✓ 60 L
VOLTAGE VOLTAGE SPANNING	220V 1Ph 50Hz	220/380V 3Ph 50Hz	380V 3Ph 50Hz	380V 3Ph 50Hz