

#### CARACTÉRISTIQUES

- En inox.
- Fenêtre double anticalorique.
- Commande digitale.
- Humidification et temps d'application réglable.
- Hotte aspirante en option.
- Disponible en 40x60 et 40x80.
- Oura manuel.
- Standard avec chariot de 16 étages.
- Programmable.
- Porte avec illumination intégrée.

#### FEATURES

- In stainless steel.
- Double heat-protecting window.
- Digital control panel.
- Steam injection and effectuation time adjustable.
- Extraction hood optionally available.
- Available in 40x60 and 40x80.
- Damp key.
- Standard with trolley with 16 levels.
- Programmable.
- Door with integrated lighting.

#### EIGENSCHAPPEN

- In RVS.
- Dubbele warmtewerende ruit.
- Digitale bediening.
- Stoom en inwerktijd instelbaar.
- Afzuigkap afzonderlijk verkrijgbaar.
- Beschikbaar in 40x60 en 40x80.
- Dampsleutel.
- Standaard met inrijkar van 16 etages.
- Programmeerbaar.
- Deur met ingewerkte verlichting.





Hotte aspirante en option.  
Extraction hood optionally available.  
Afzuigkap afzonderlijk verkrijgbaar.

La chaleur est transmise plus efficacement sur les produits en comparaison avec le cuisson en air statique des fours conventionnels.

Heat is transferred to products more efficiently than baking in still air in conventional ovens.



De warmte wordt efficiënter overgebracht op de producten, ten opzichte van het bakken in statische lucht van conventionele ovens.



Commande digitale.  
Jusqu'à 20 programmes disponibles.

Digital control panel.  
Up to 20 programs available.

Digitale bediening.  
Tot 20 programma's beschikbaar.

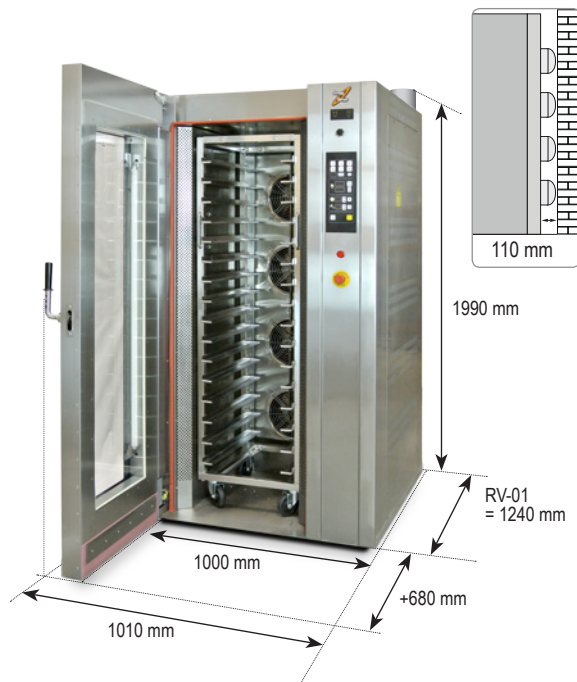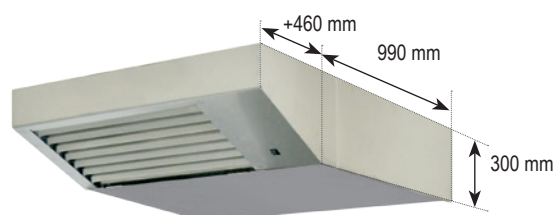

MODEL	RV-01
PUISSANCE   POWER   VERMOGEN	33 kW
POIDS NET MACHINE   NET WEIGHT MACHINE   NETTOGEWICHT MACHINE	550 kg
DIMENSIONS INTERNES   INTERNAL DIMENSIONS   AFMETINGEN BAKKAMER largeur - width - breedte profondeur - depth - diepte hauteur - height - hoogte	500 mm 700 mm 1750 mm
PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE   DEPTH WITH OPEN DOOR   DIEPTE MET OPEN DEUR	1930 mm
PLAQUES   TRAYS   BAKPLATEN	16 x 40/60
DISTANCE ENTRE LES GLISSIÈRES   DISTANCE BETWEEN THE TRAY GUIDES   AFSTAND TUSSEN DE LEGGERS	92 mm
VOLTAGE   VOLTAGE   SPANNING	380V 3Ph 50Hz
OPTION CHARIOT - HOTTE   OPTION RACK - EXTRACTION HOOD   OPTIE REK - AFZUIGKAP	✓